

## DT 200 A

### DIPTANK AUTOMATIQUE



### CARACTERISTIQUES

- Plateforme avec convoyeur automatique
- Contrôle de température numérique
- Mouvement pneumatique
- Châssis en inox
- Hygiène optimal
- Capacité de chargement maximum: 30 kg
- Dimensions de la machine: 1170 x 1700 x 1350 mm
- Dimensions de la cuve: 575x1098x200 mm
- Profondeur d'immersion: 200mm
- Temps d'immersion: 3-5 secondes
- Temps de cycle: 22 secondes
- Puissance: 23 kW
- Voltage: 400V-3-50Hz
- Consommation d'air comprimé 50l/min, 6 bar
- Entièrement isolé
- Échappement de vapeur ø125 mm, équipé d'un ventilateur intégré
- Évacuation de l'eau 2"
- Contrôle automatique du niveau d'eau
- Protection intégrée contre le calcaire

### DESCRIPTION

Ce bac de retraction automatique offre, ensemble avec nos machines sous vide, un excellent moyen d'améliorer la présentation de vos produits.. Idéal pour créer une ligne automatique. Cette machine est entièrement conforme aux normes CE.




SOVATECH offre 3 ans de garantie

# DIPTANK DT 200 A – SPECIFICATIONS

## DIMENSIONS

En mm

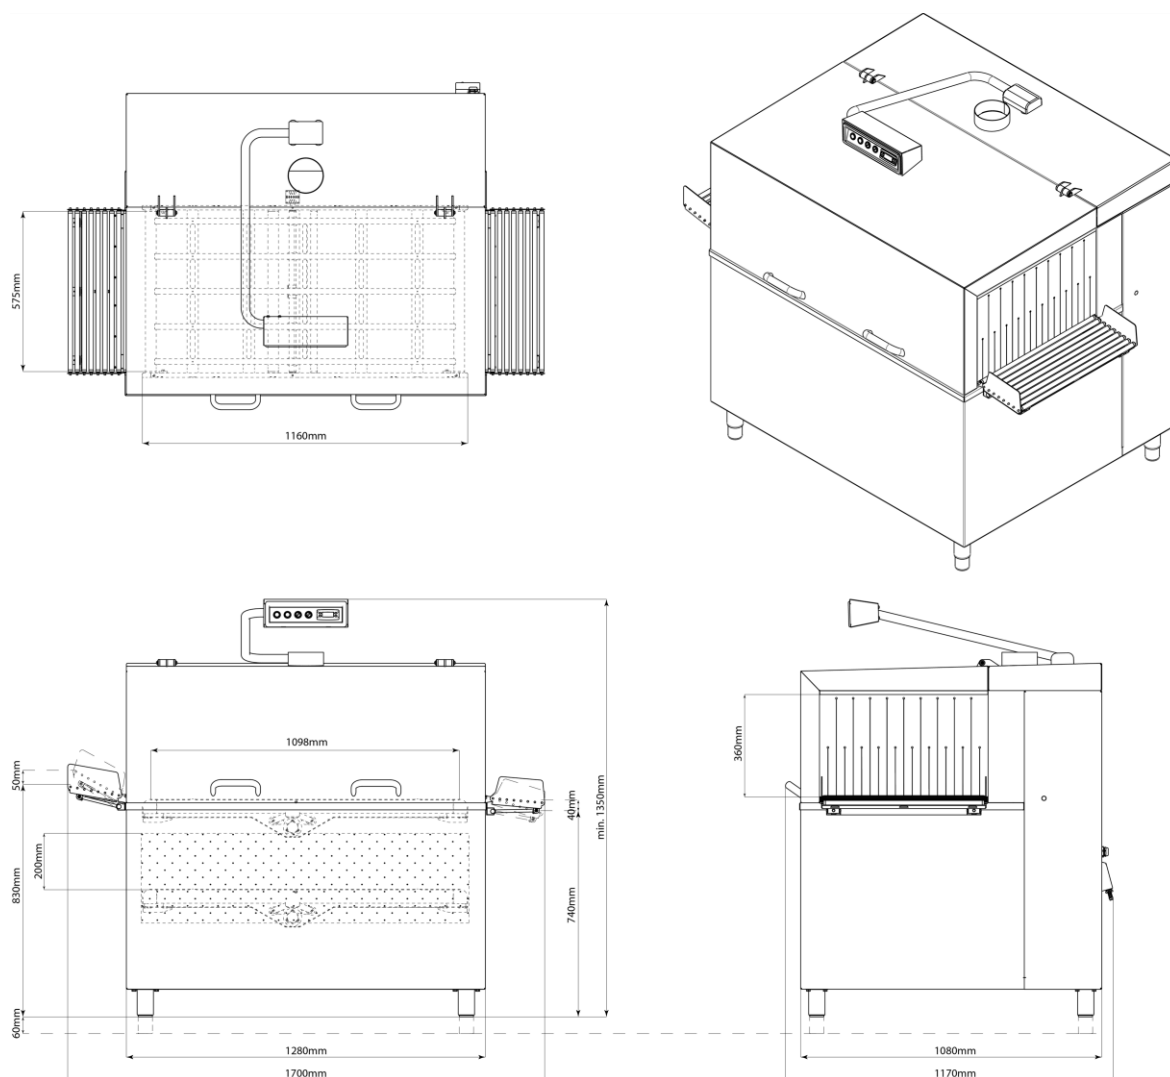

Modèle	Dimensions (mm)		Voltage *	Puissance (kW)	Poids (kg)
	Chambre (usable space) WxDxH	Machine WxDxH			
Diptank DT 200 A	575 x 1098 x 200	1170 x 1700 x 1350	400V-3~50Hz	23,0	310 (avec eau 600)
* Autres voltages disponible					



**Service commercial**  
P 03.85.72.76.61  
E [info@sovatech-france.fr](mailto:info@sovatech-france.fr)