

## TITAAAN 2-90

### MACHINE SOUS VIDE



#### CARACTERISTIQUES

- En standard avec 2 barres de soudure (droit-gauche): 2 x 840 mm.
- Double soudure en standard (2 fils de résistance). En option sans frais supplémentaires: Soudure coupure/Soudure large (10 mm)
- Contre barres facilement amovibles pour un nettoyage facile
- Capacité pompe: 300 m<sup>3</sup>/h pompe Busch
- Programme d'entretien et nettoyage de la pompe
- Cycle de machine: 30-50 sec
- En standard Soft Air pour protéger le produit et le sachet sous vide
- ACS en standard avec 20 programmes mémorisables
- Table plane et châssis en inox
- Classification IP-65
- Livré avec 2 convoyeurs de transport internes
- Consommation d'air comprimé 100NI/min, 6 bar

#### OPTIONS

- Soudure Coupure 1-2
- Contrôle des liquides
- Préparation pour pompe externe
- Vanne calorifuge pour vanne de vide
- Extra capacité de soudure

#### ACCESSOIRES

- Imprimante d'étiquettes thermique Zebra ZD410 (disponible uniquement pour les machines équipées de l'ACS)
- Kit d'entretien
- Convoyeurs de transport externes 400 x 3000 mm ou 600 x 3000 mm

#### DESCRIPTION

La machine sous vide automatique Titaan 2-90 est un modèle robuste et tout en inox. Cette machine est équipée en standard avec une pompe Busch. Ce modèle automatique est conforme les législations CE en vigueur.




La garantie SOVATECH est de 3 ans

# MACHINE SOUS VIDE TITAAN 2-90 – SPECIFICATIONS

MACHINE SOUS VIDE TITAAN 2-90 – FICHE TECHNIQUE

## DIMENSIONS

En mm

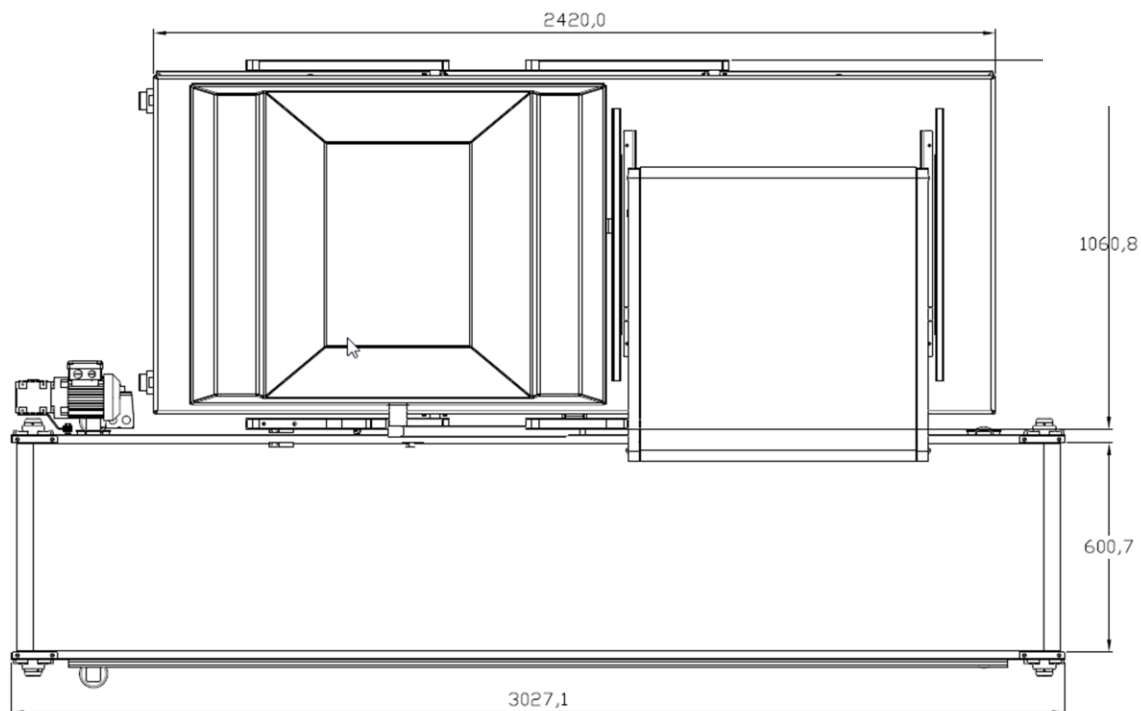

Modèle	Dimensions (mm)		Voltage* (Hz)	Capacité pompe (m <sup>3</sup> /h)	Puissance (kW)	Poids (kg)
	Chambre (espace utile) L x l x H	Machine L x l x H				
Titaan 2-90	840 x 890 x 220	1061 x 2420 x 1150	400V-3-50	300	7,0 – 9,0	850

\* Autres voltages disponibles



**HENKELMAN BV**  
Titaniumlaan 10  
5221 CK 's-Hertogenbosch  
Pays Bas

**Service commercial  
et technique**  
P +31 73 621 36 71  
E [info@henkelman.com](mailto:info@henkelman.com)